





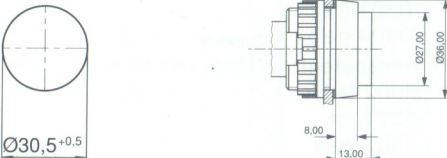




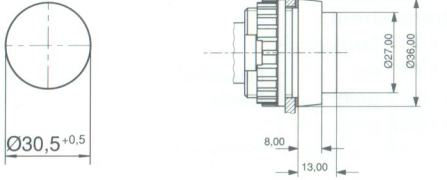


Signalleuchten mit auswechselbarer Lampe

Einbaudurchmesser 30,5 mm

Fassung E 14	Schutzart	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Blende	
(1) 	IP 40	1.61021.004	opak: /0214 weiß transparent: /1002 farblos /1301 rot /1402 gelb /1502 grün	Einzelteile: Frontkappe kompl. schwarz für (1) 5.00350.013 /Farb-Nr. Aufschraubblende für (2) 5.49233.005 /Farb-Nr. Aufschraubblende für (3) 5.49233.008 /Farb-Nr. Zubehör: Lampen für (1), (2): s. Nr. 4.2, 4.4, 4.7, Kap. „Lampen“ (3): s. Nr. 4.3, 4.5, Kap. „Lampen“ Schutztülle für Anschlüsse aus Perbunan (NBR) 5.52011.031 Befestigungsschlüssel für Gewinding 5.58002.020 Berührungsschutz nach VBG 4 5.50240.065 Anschlußkabel 5.03761.--- (siehe Zubehör)
(2) 	IP 40	1.61021.001		
	IP 65	1.61021.101		
(3) 	IP 40	1.61021.011		
	IP 65	1.61021.111		
ohne Frontkappe bzw. Aufschraubblende	IP 40	1.61021.099		-
	IP 65	1.61021.199	-	

Fassung B 15 d	Schutzart	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Blende	
(4) 	IP 40	1.63521.004	opak: /0214 weiß transparent: /1002 farblos /1301 rot /1402 gelb /1502 grün	Einzelteile: Frontkappe kompl. schwarz für (4) 5.00350.013 /Farb-Nr. Aufschraubblende für (5) 5.49233.005 /Farb-Nr. Aufschraubblende für (6) 5.49233.008 /Farb-Nr. Zubehör: Lampen für (4), (5): s. Nr. 3.0, 3.2, 3.4, Kap. „Lampen“ (6): s. Nr. 3.1, 3.3, Kap. „Lampen“ Schutztülle für Anschlüsse aus Perbunan (NBR) 5.52011.031 Befestigungsschlüssel für Gewinding 5.58002.020 Berührungsschutz nach VBG 4 5.50240.065 Anschlußkabel 5.03761.--- (siehe Zubehör)
(5) 	IP 40	1.63521.001		
	IP 65	1.63521.101		
(6) 	IP 40	1.63521.011		
	IP 65	1.63521.111		
ohne Frontkappe bzw. Aufschraubblende	IP 40	1.63521.099		-
	IP 65	1.63521.199	-	

<p>(1)</p> 	
<p>(2)</p> 	<p>Gehäuse: PA 6 GF + M Frontkappe: Frontring (1) schwarz (PC) mit Blende innen gerillt aus PC, Aufschraubblende (2) und (3) aus PC</p> <p>Anschluß: Flachklemme mit selbstabhebender Anschlusscheibe eindrchtig: 2 x 0,75 mm² bis 2,5 mm² feindrchtig mit Aderendhlse: 2 x 0,75 mm² bis 1,5 mm² Flachstecker DIN 46 244 6,3 x 0,8 verwendbar fr 2 x 2,8 x 0,8 ltbar verzinkt 250 V / 5 W T 55 °C</p>
<p>(3)</p> 	<p>Grenzwerte: 40 g Schutzart: IP 40, IP 65 vor der Schalttafel</p>

<p>(4)</p> 	
<p>(5)</p> 	<p>Gehäuse: PA 6 GF + M Frontkappe: Frontring (4) schwarz (PC) mit Blende innen gerillt aus PC, Aufschraubblende (5) und (6) aus PC</p> <p>Anschluß: Flachklemme mit selbstabhebender Anschlusscheibe eindrchtig: 2 x 0,75 mm² bis 2,5 mm² feindrchtig mit Aderendhlse: 2 x 0,75 mm² bis 1,5 mm² Flachstecker DIN 46 244 6,3 x 0,8 verwendbar fr 2 x 2,8 x 0,8 ltbar verzinkt 250 V / 5 W T 55 °C</p>
<p>(6)</p> 	<p>Grenzwerte: 40 g Schutzart: IP 40, IP 65 vor der Schalttafel</p>

